

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES ELETROBOMBAS AUTO-ESCORVANTES



COD 106009

COD 106050

COD 106010

COD 106051

COD 106011

COD 106052

COD 106014

COD 106054



COD 106015

COD 106055



COD 106028

COD 106160

COD 106029

COD 106161

COD 106012

COD 106162



COD 106016

COD 106163



COD 106018




COD 106019


COD 106017

CURVAS DE FUNCIONAMIENTO DE ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES VULCANO


BAE

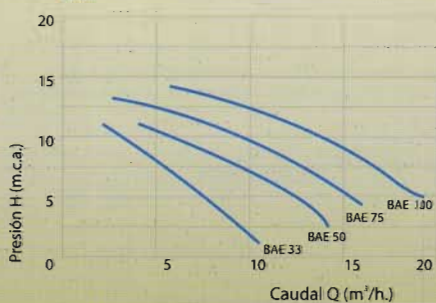

BAT

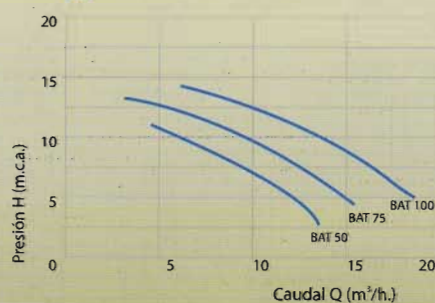

BAC

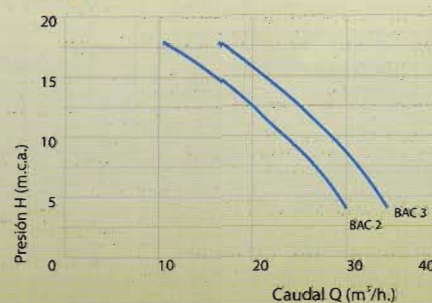

CODIGO 50 Hz.	60 Hz.	MODELO	POTENCIA/ POTÊNCIA	TENSIÓN/ TENSÃO	ASPIRACIÓN e IMPULSIÓN/ ASPIRAÇÃO e IMPULSÃO
106009	106050	Serie 2000 - BAE 33-2	0.33 Hp.	Monofásica	Unión doble RH 1 1/2" ó p/pegar Ø 50 União dupla RF 1 1/2" ó p/colar Ø 50
106010	106051	Serie 2000 - BAE 50-2	0.50 Hp.	Monofásica	Unión doble RH 1 1/2" ó p/pegar Ø 50 União dupla RF 1 1/2" ó p/colar Ø 50
106011	106052	Serie 2000 - BAE 75-2	0.75 HP.	Monofásica	Unión doble RH 1 1/2" ó p/pegar Ø 50 União dupla RF 1 1/2" ó p/colar Ø 50
106014	106054	Serie 2000 - BAE 100-2	1 HP.	Monofásica	Unión doble RH 1 1/2" ó p/pegar Ø 50 União dupla RF 1 1/2" ó p/colar Ø 50
106015	106055	Serie 2000 - BAE 100-3	1 Hp.	Trifásica	Unión doble RH 1 1/2" ó p/pegar Ø 50 União dupla RF 1 1/2" ó p/colar Ø 50
106028	106160	Serie tradicional BAT 50-2	0.50 HP.	Monofásica	RH 1 1/2"/RF 1 1/2"
106029	106161	Serie tradicional BAT 75-2	0.75 HP.	Monofásica	RH 1 1/2"/RF 1 1/2"
106012	106162	Serie tradicional BAT 100-2	1 HP.	Monofásica	RH 1 1/2"/RF 1 1/2"
106016	106163	Serie tradicional BAT 100-3	1 Hp.	Trifásica	RH 1 1/2"/RF 1 1/2"
106018	-	Serie tradicional BAC 2-2	2 HP.	Monofásica	RH 2"/RF 2"
106019	-	Serie tradicional BAC 2-3	2 HP.	Trifásica	RH 2"/RF 2"
106017	-	Serie tradicional BAC 3-3	3 HP.	Trifásica	RH 2"/RF 2"




Nota:
Tensiones

En 50 Hz.: Monofásica 220 voltios y
Trifásica 220/380 voltios.

En 60 Hz.: Monofásica 110/220
voltios y Trifásica 220/380 voltios.

ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES

ELETROBOMBAS AUTO-ESCORVANTES

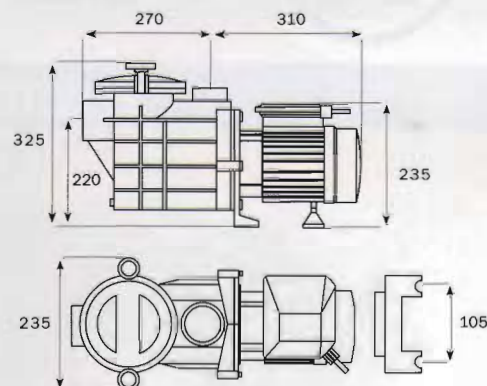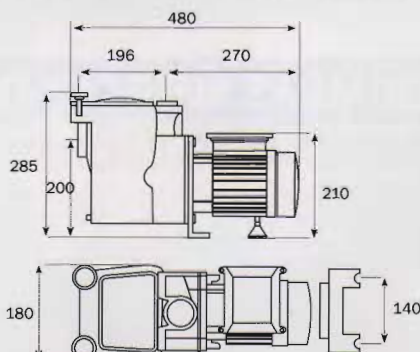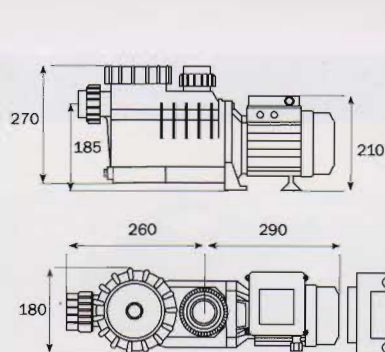

COD 106009	COD 106050
COD 106010	COD 106051
COD 106011	COD 106052
COD 106014	COD 106054
COD 106015	COD 106055

COD 106028	COD 106160
COD 106029	COD 106161
COD 106012	COD 106162
COD 106016	COD 106163

COD 106018
COD 106019
COD 106017

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

MOTOR ELECTRICO totalmente cerrado protección mecánica IPX4; protector térmico incorporado al bobinado. En motores monofásicos se utilizan capacitores permanentes auto-regenerables tipo MKP de máxima seguridad y larga vida útil. Bobinado realizado con alambre de cobre clase H para 180°C. Carcasa y escudo en aluminio inyectado. Rodamientos blindados y lubricados de por vida. Brida acople motor mecanizada

en torno CNC, asegurando elevada precisión en el alojamiento del rodamiento. IMPULSOR: del tipo cerrado con prolongación recubriendo el eje del motor. No hay contacto del agua con ninguna parte metálica. Material plástico NORYL reforzado con fibra de vidrio que ofrece buena resistencia mecánica, estabilidad dimensional y excelente terminación superficial.

SELLO MECANICO: del tipo autoajutable con pista fija

cerámica y giratoria de grafito. CUERPO AUTOCEBANTE: material POLIPROPILENO con fibra de vidrio inyectado. Trampa de pelos incorporada. Diseño integral del conjunto que garantiza alto poder de aspiración y rapidez de cebado. Las electrobombas pueden ser utilizadas por encima o por debajo del nivel de agua.

APLICACIONES

Equipos de filtrado para piscinas. Equipos de limpiafondos.

RECOMENDACIÓN:

LAS ELECTROBOMBAS NO DEBEN FUNCIONAR SIN AGUA O CON AGUA SIN CIRCULACIÓN.

TODAS LAS ELECTROBOMBAS VULCANO CUENTAN CON EL SELLO DE SEGURIDAD ELECTRICA SEGÚN RESOLUCION 92/98 DE LA EX SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA DE LA NACIÓN ARGENTINA

CARACTERÍSTICAS DA CONTRUÇÃO

MOTOR ELÉTRICO totalmente fechado com proteção mecânica IPX4; protetor térmico incorporado ao bobinado. Nos motores monofásicos se usam capacitores permanentes auto-regeneráveis tipo MKP de máxima segurança e excelente vida útil. Bobinado produzido com arame de cobre classe H para 180°C Estrutura e escudo de alumínio injetado. Rolamentos blindados e lubrificados para toda a vida útil do mesmo.

Flange adaptador no motor usinada em torno CNC, assegurando elevada precisão no alojamento do rolamento.

ROTOR: do tipo fechado com prolongação recobrimdo o eixo do motor. A água não tem contato com parte metálica. Material plástico NORYL reforçado com fibra de vidro que oferece boa resistência mecânica, estabilidade dimensional e excelente acabamento superficial.

SELO MECÂNICO: autoajustável de aço-inox e giratório de grafito. PRÉ-FILTRO: Material POLIPROPILENO com fibra de vidro injetado. Cesta para cabelos incorporado. Desenho integral do conjunto que garante alto poder de aspiração e rapidez de drenagem. As eletrobombas VULCANO podem ser usadas acima ou abaixo do nível da água.

APLICAÇÕES

Filtro para piscinas/Aspiradores.

RECOMENDAÇÕES

AS ELETROBOMBAS NÃO DEVEN FUNCIONAR SEM ÁGUA, DEVEM TER SEMPRE UM REGISTRO ABERTO PARA TER CIRCULAÇÃO DE ÁGUA.

TODAS AS ELETROBOMBAS VULCANO TEM SELLO DE SEGURANÇA ELÉTRICA CONFORME RESOLUÇÃO 92/98 DA EX SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO E MINERAÇÃO DA NAÇÃO ARGENTINA E MERCOSUL.



Casa Central:
Bv. Rivadavia 2875 (X5022EVA)
Los Boulevares, Córdoba, ARGENTINA
Tel/Fax: (54-351) 4750 637/846/358/316/609
Página web: www.vulcano-sa.com
E-mail: vulcano@vulcano-sa.com
vulcano@arnet.com.ar
Sucursal Buenos Aires:
Tacuari 637 (C1071AAM)
Capital Federal, ARGENTINA
Tel/Fax: (54-11) 433 45901/11404 - 43455418
Nextel: 54*217*4452
E-mail: vulcanosuc1@infovia.com.ar
vulcanosuc1@speedy.com.ar

Sucursal Provincia de Buenos Aires:
Catamarca 201 Y Maipú (B6740AZE)
Chacabuco, Prov. de Buenos Aires, ARGENTINA
Tel/Fax: (54-2352) 427974 - 428661
Nextel: 54*556*4075/6
E-mail: rfelipe@speedy.com.ar
Sucursal Chile:
Av. Américo Vespucio 1391, Local 8 y 9
Quilicura, Santiago de Chile, CHILE
Tel/Fax: (56-2) 62791 32/37
E-mail: vulcanoc@ctcinternet.cl
hlmidovulcano@terra.cl
Sucursal Brasil:
Rua Bartolomeu Lourenço De Gusmão 400
(81610-060) Vila Hauer, Curitiba - PR, BRASIL
Fone: (55-41) 30145396 Fone/Fax: (55-41) 32846396
E-mail: vulcanobrasil@hotmail.com