


Conjunto fuente flotante

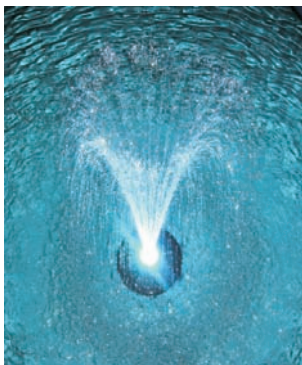

FUENTE FLOTANTE CON LED REF: F4350003

- Conjunto Fuente flotante, boquilla corona, con anillo de luz de 48 LED y bomba de agua 2.500 l/h.

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño del conjunto: Ø 350mm x 190mm (h), longitud de cable de 10 mts.
- Altura de los chorros: 1.016mm x Ø 762mm de ancho, ajustable con la bomba.
- Las luces LED son súper brillantes con cambio de colores automático en rojo, verde, azul y combinados, no requiere controlador.
- Fácil montaje, unir la bomba con el flotador y ponerlo en el agua, conectar la bomba y la corona de LEDs a red.
- Ideal para ponerlo en estanque, piscina o evento que pueda dejarse en la parte superior de la fuente para hacer un iluminado de agua.

DATOS TÉCNICOS:

- Bomba:

Tensión: 230V~ 50Hz

Cable de 10 Mts. Consumo 20W

H max. 2,5m Q max. 2500 l/h

Temperatura 35°C, I P X 8 CE



- Corona de LED:

Cable de 10 Mts. Consumo < 5W


Transformador:

Input 230V ~ 50 Hz / output 12V ~ 500mA 6VA

Cambio automático del color, no precisa controlador.

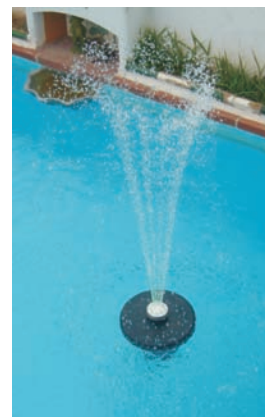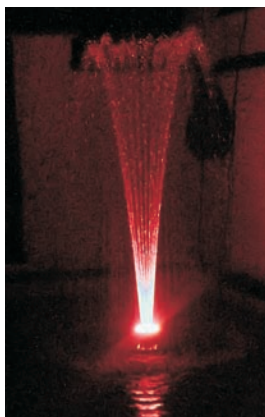

Corona de leds

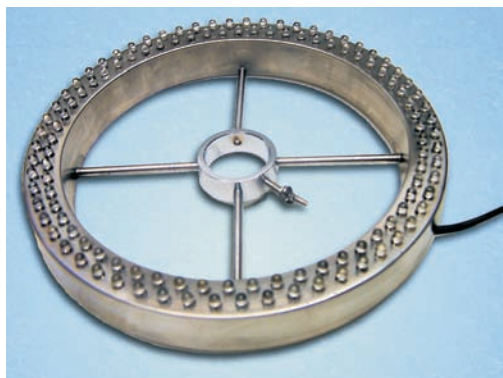

ANILLO SUMERGIBLE DE LED REF: F4705201

- Anillo de luz con 120 LED tipo RGB con soporte central para ajuste a tubería.

CARACTERÍSTICAS

- Tamaño: Ø exterior 21,6 cm x Ø interior 17,8 cm, longitud de cable de 10 mts.
- centro de soporte con cuatro radios para la fijación a la cañería de agua, boquilla o sól para el posicionamiento, diámetro 1 1/4".
- Las luces LED son súper brillantes con cambio de colores automático en rojo, verde, azul y combinados, no requiere controlador.
- Fácil montaje, sujetar el centro soporte con el tornillo, conectar la corona de LEDs a red.
- Ideal para iluminar efectos de agua en estanques o boquillas en fuentes ornamentales.

DATOS TÉCNICOS:

Consumo: 5W

Transformador: Input 230V~ / 50Hz. output 12V~ / 500 mA.

Cable de conexión transformador a corona de 10 Mts.

