

CASCADAS AISI TUBULARES

PISCINAS






CÓDIGO	FOTO	MODELO	CAÑO	ANCHO SALIDA	BOCA ENTRADA	BOMBA RECOMENDADA*	PESO BRUTO	EMBALAJE VOLUMEN	UNIDADES
117010	A	Cascada Cisne 108*	Ø 38.1 mm	85 mm	RM 1 1/4"	0.75 HP	1.97 Kg	0.022 m³	1
117011	B	Cascada Cisne 43	Ø 38.1 mm	85 mm	RM 1 1/4"	0.75 HP	0.75 Kg	0.005 m³	1
117012	C	Cascada Cisne 17	Ø 38.1 mm	85 mm	RM 1 1/4"	0.75 HP	0.30 Kg	0.002 m³	1

* Incluye el anclaje de fijación.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Las cascadas tubulares, son productos de carácter ornamental utilizados para producir cortinas de agua y realzar la belleza de toda piscina. Fabricadas en acero inoxidable AISI 304, tienen un excelente acabado pulido brillante; resultan en un caño de fijación exterior, con una boquilla que da forma a la lámina de agua.

Éstas cascadas tubulares, se alimentan a través del circuito de retorno del circuito de filtración. Las bombas recomendadas garantizan un ancho de lámina uniforme desde la boquilla hasta el nivel del espejo de agua.

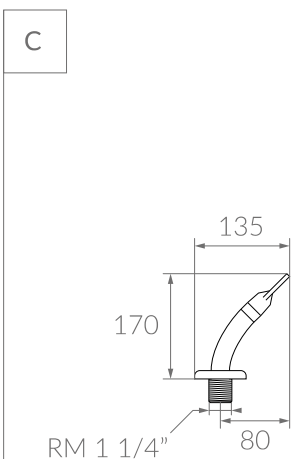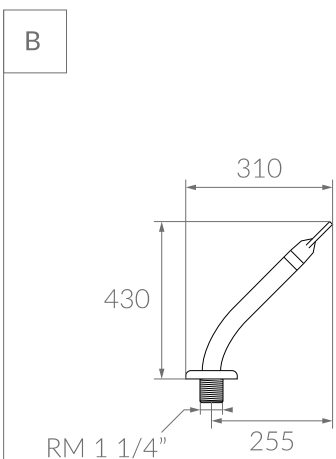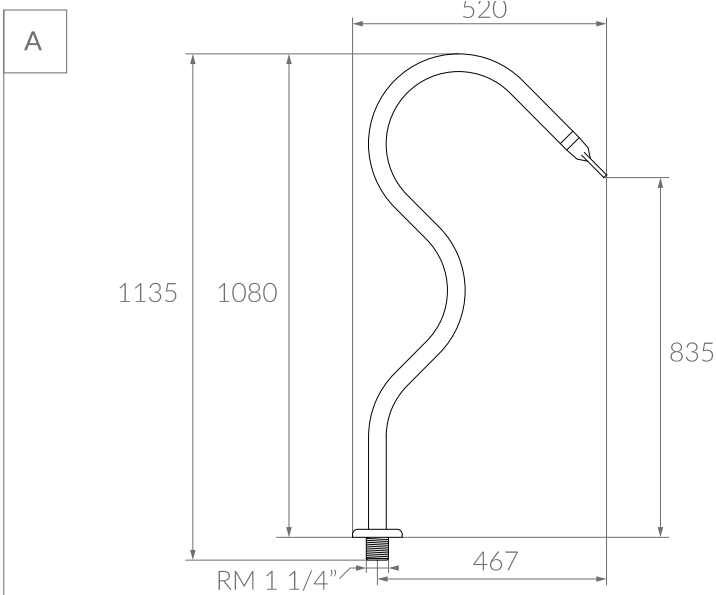

Medidas de referencia, la empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones constructivas.




INSTALACIÓN

Instalación
Cascadas Tubulares

Esquema básico ilustrativo
de instalación

El ancho laminar y la caída de lluvia se regulan con la instalación de una llave de paso tipo esférica en el caño de retorno que va a la cascada.

Para más información dirigirse al manual de instrucciones provisto con el producto.

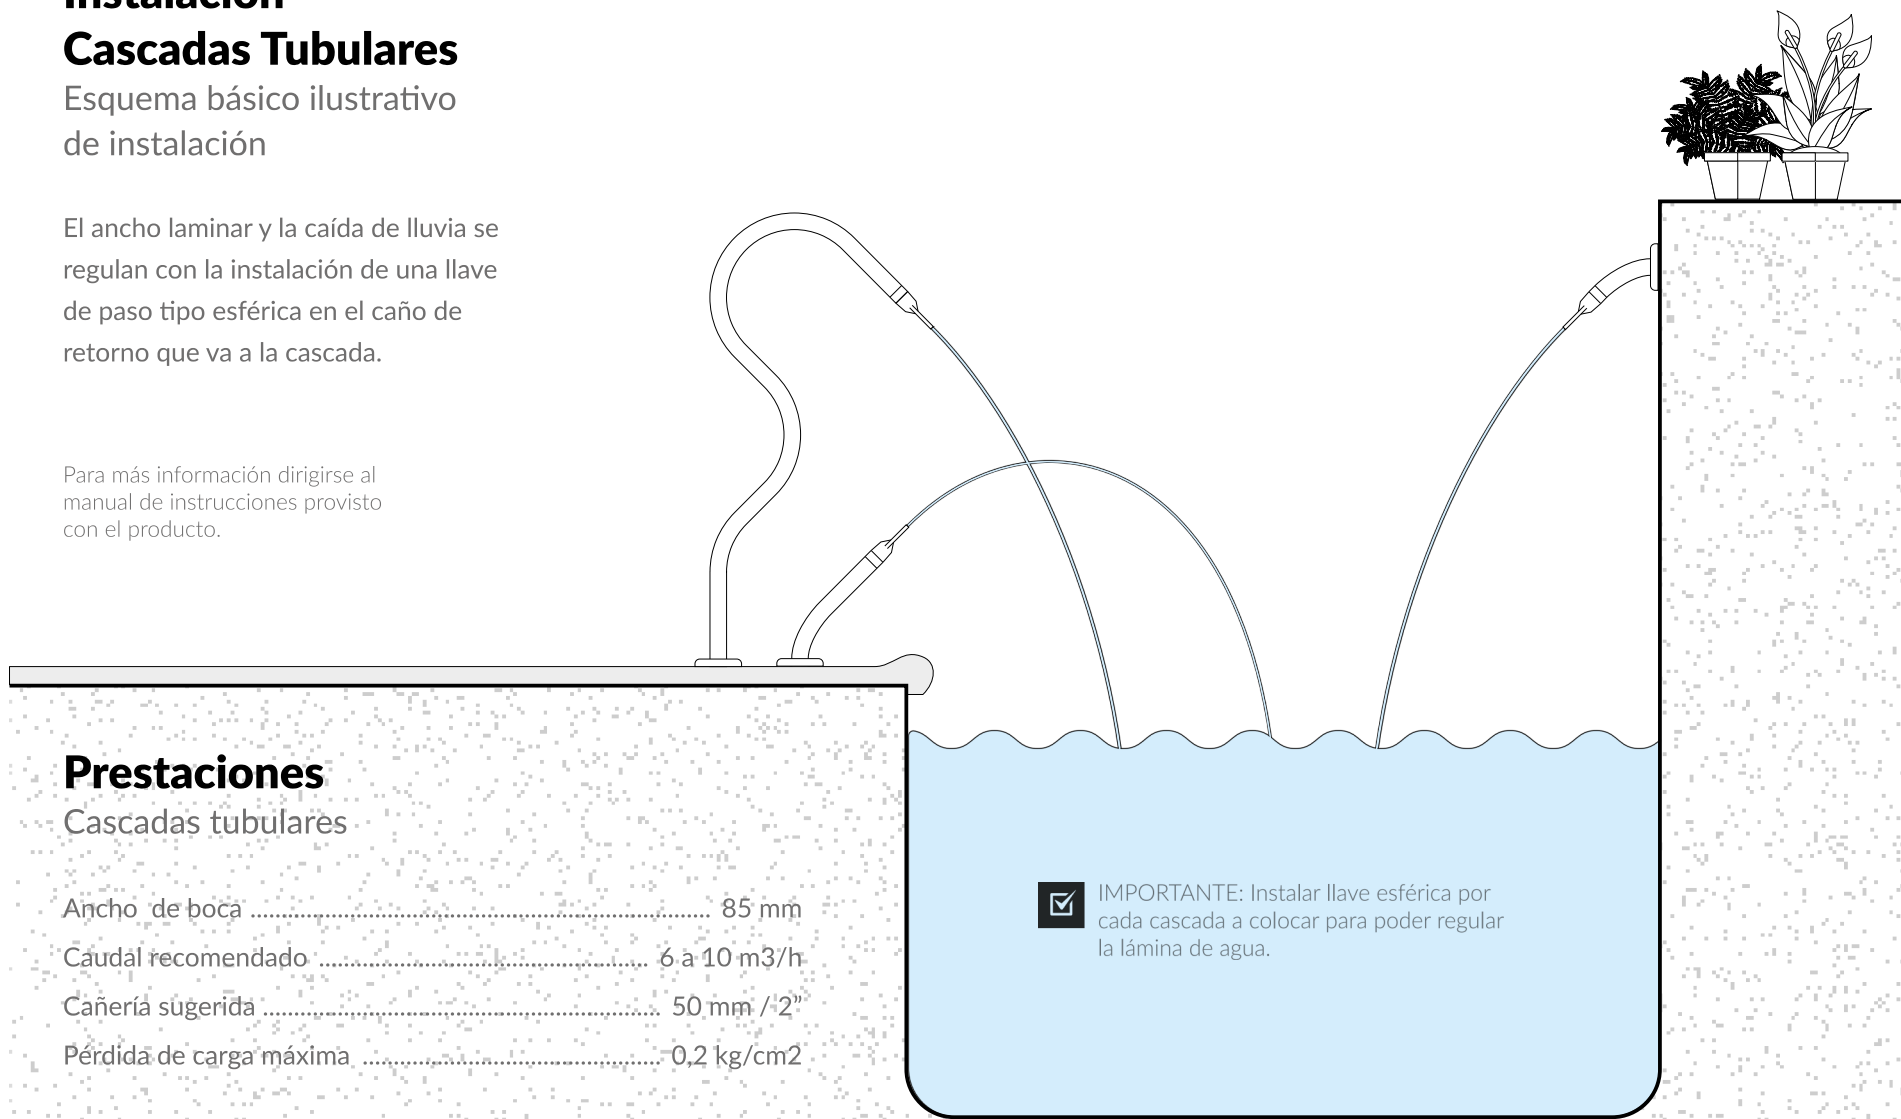

Prestaciones
Cascadas tubulares

Ancho de boca	85 mm
Caudal recomendado	6 a 10 m3/h
Cañería sugerida	50 mm / 2"
Pérdida de carga máxima	0,2 kg/cm2

☒ IMPORTANTE: Instalar llave esférica por cada cascada a colocar para poder regular la lámina de agua.

☒ IMPORTANTE: Los valores de la tabla corresponden a la cascada conectada a la bomba de forma directa libre de filtro y cañería. Obteniendo un ancho laminar constante en toda la caída. (*) Calcular la pérdida de carga correspondiente al tipo de instalación realizada. Se recomienda realizar una conexión provisoria para probar la cascada y la lámina de agua generada para conformidad del instalador o del usuario, antes de empotrar.