




Características

- * CONTROLA Y PROTEGE LA BOMBA.
- * CONTROLA LA ILUMINACION.
- * CONTROLA LA REPOSICION DE AGUA.
- * AVISA DE FILTRO SUCIO.
- * DESCONECTA LA BOMBA SI EL ROBOT SE VA A LA SUPERFICIE.
- * DESCONECTA LA BOMBA SI TOMA AIRE POR LOS SKIMERS.
- * DESCONECTA LA BOMBA SI LA ALIMENTACION SUPERA EL 30%.
- * SISTEMA DE ANTIBLOQUEO DE BOMBA EN INVIERNO.

- Tensión 230 Vac.
- Protegido contra fallos de conexionado.
- Relé de 16 A.
- Reloj programador (sin reserva).
- Aviso de filtro sucio.
- Automatismo para rellenado de piscina.
- Protección contra marcha en vacío con rearme automático a los 30 minutos.
- Para prevenir el bloqueo de la bomba en periodos de largo reposo, el equipo activa el motor durante un segundo cada 24 horas de bomba de parada (sólo en automático).
- Relé electrónico de SOBRECARGA, regulable de 0 a 13 Amp. Disparo en 7 segundos.
- Relé electrónico de BAJACARGA, disparo en 3 minutos.
- Selector MAN-O-AUT mediante pulsadores.
- Apagado/encendido manual de iluminación mediante pulsador (paro automático en 3 horas..)
- Pilotos de TENSION, MARCHA, FILTRO SUCIO, ILUMINACION y SOBRECARGA.
- Pulsador de rearme de alarmas.
- Toma de control remoto que admite contacto o tensión de 12 a 400 Vac/Vdc.
- Salida de contacto libre de potencial para iluminación.
- Salida de contacto libre de potencial para válvula de rellenado de piscina.
- Todos los elementos de mando a 24 V para mayor seguridad.
- Prensaestopas de gran rango de diámetro y alta protección.
- Opcional : Magnetotérmico.

Ver diagrama típico
de funcionamiento
Página 47

Conexionado

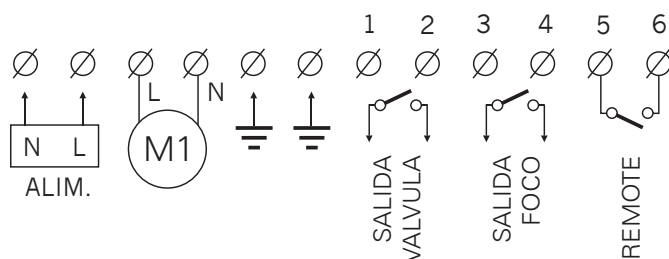

Especificaciones

Voltaje	230 Vac - 50/60 Hz.
Variaciones de tensión admisibles	±20 Autodesconexión a partir de +30%
Intensidad máxima	12 Amp AC3
Ajuste de sobrecarga	0-13 A (regulable)
Ajuste de bajacarga	0-13 A (regulable)
Conexión de telemando	Contacto o tensión 12 a 400 Vac/Vdc
Bornas de conexión	4 mm ²
Contacto salida foco	Max. 10 A 250 Vac 5 A 24 Vdc
Contacto salida válvula rellenado	Max. 10 A 250 Vac 5 A 24 Vdc
Fijación	Mural por horquillas de sujeción
Peso	850 grs.
Protección	IP56
Temperatura de trabajo	-10 +55 °C



1 Bomba Monofásica

2 CV / 230 VAC

Control: Reloj

Dimensiones y Configuración

