



INGEBOMBA

Bombas de Uso General

**SERIE 5
1/6 HP**

Uso Sumergible



WATER WIZARD®

Aplicaciones

- Sumergible, transferencia o recirculación de agua, exhibidores con agua, aires acondicionados y refrigerantes para máquinas herramientas

Características


- Motor 1/6 HP de polos sombreados
- Adaptador para manguera de jardín y rejilla de succión desmontable
- Carcasa de aluminio fundido con revestimiento epóxico
- Voluta de nylon
- Sello mecánico de Viton®
- Flecha de acero inoxidable
- Suministro perpetuo de aceite

Especificaciones de la Serie

Capacidad: 1200 GPH @ 1' (4542 LPH @ 0.3 m)
Cierre: 26.3' (8 m)
Temperatura del Líquido: 120°F (49°C)
Descarga: 1" FNPT (25.4 mm)

Impulsor: Nylon
Datos Eléctricos: 115v, 60Hz / 230v, 60Hz
Operación: Manual o Automática

Curva de Rendimiento

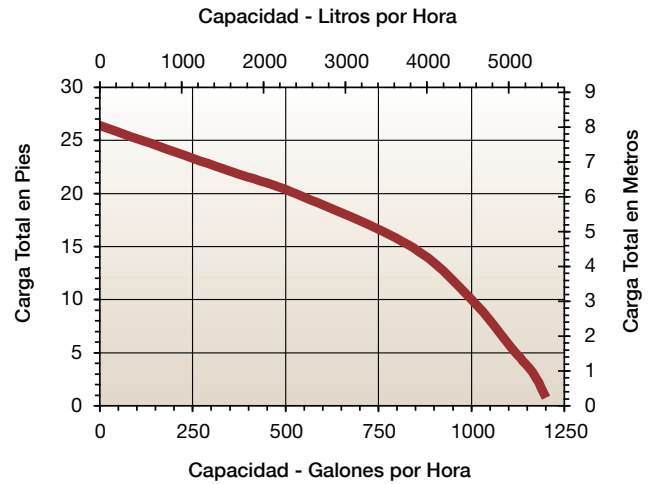

Características del Modelo

Artículo #	Modelo	Volts	Cable	Certificación	Tipo de Interruptor	En nivel		Fuera de nivel	
505300	5-ASP	115	10' 3 m	UL / CSA	Interruptor de Diafragma Piggyback	6" - 9" 15.2 cm - 23 cm	1" - 4" 2.5 cm - 10 cm		
505350	5-ASP-LL	115	18' 5.5 m	UL / CSA	Interruptor de Diafragma Piggyback	2" - 3" 5 cm - 7.6 cm	0.5" - 1.5" 1.3 cm - 3.8 cm		
505400	5-ASP-FS	115	10' 3 m	UL / CSA	Interruptor Flotador Integral	10" - 12" 24.5 cm - 30.5 cm	2" - 4" 5.1 cm - 10.2 cm		
505486	5-MSPR	115	10' 3 m (bomba negra)	UL / CSA	-	-	-		
505000	5-MSP	115	10' 3 m	UL / CSA	-	-	-		
505025	5-MSP	115	25' 7.6 m	UL / CSA	-	-	-		
505176	5-MSP	115	18' 5.5 m	UL / CSA	-	-	-		
505202	5-MSP	230	12' 3.6 m (sin enchufe)	-	-	-	-		