

# Multipool N

## Bombas multicelulares.

### Aplicaciones

Para el accionamiento de limpiafondos que requieren una presión de entrada. Diseñadas para aguas cloradas, saladas y ozonizadas.

### Materiales

Cuerpo bomba, pie y difusores en material polimérico.  
Eje y todos los componentes metálicos de la parte hidráulica en acero inoxidable AISI 431.  
Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina.  
Carcasa motor en aluminio L-2521.  
Bobinado impregnado con barniz poliéster.

### Motor


Asíncrono, dos polos.  
Protección IP 55.  
Aislamiento clase F.  
Servicio continuo.  
Versión monofásica con protector térmico incorporado.



### Tabla de funcionamiento hidráulico

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c	l/min	10	30	40	50	60	65	70	80	1~230 V	3~400 V
	1~230 V	3~		1~230 V	3~400 V	[kW]	[HP]											1~230 V (modelo M)	3~400 V (modelo T)
		230 V	400 V															Código	Código
Multipool N	6	4,1	2,3	1,3	1,2	0,75	1	16	mca	53	47	43	37	32	27,5	24	17	202038	202041

### Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

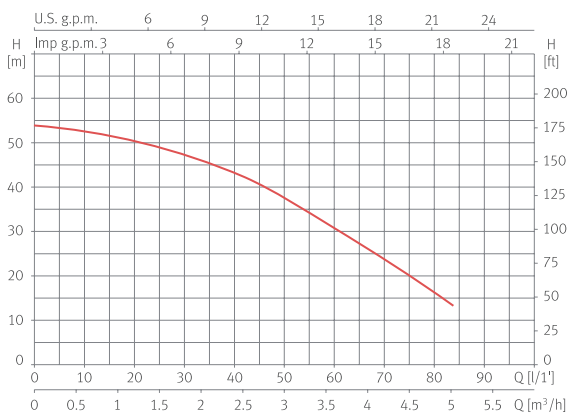

### Dimensiones y pesos

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Kg
Multipool N	415	190	247,5	155	198	94	1"	1"	120	10,5

