

Especialmente concebidas para soportar grandes presiones de trabajo y su acoplamiento a filtros de grandes medidas que requieren de conexiones especiales. Elija entre los modelos que ofrece la gama, válvulas selectoras de 2 ½", 3" y 4".

Sus características:

- Modelos de 2 ½" y 3": cuerpo y tapa en ABS y fibra de vidrio; distribuidor en PPO; juntas de cierre en EPDM y elementos metálicos en acero inoxidable.
- Modelo de 4" con tapa, maneta y distribuidor en poliuretano (boca rosca BSP).
- Válvulas selectoras manuales de 6 vías.
- Roscas BSP o NPT para modelos 2 ½" y 3".
- Posicionadores de la maneta elevados para evitar acumulación de suciedad (modelos 3" y 4").
- Mejora del sistema de estanqueidad del eje.
- Bajas pérdidas de carga.
- Presión máxima de trabajo: 3,5 kg/cm²

Specially designed to support high working pressure and connection to filters with larger measurements which require special connections. Choose between the models offered by the range: 2 ½", 3" and 4" multiport valves.

Characteristics:

- 2 ½" y 3" models: body and cover in ABS and glass fibre; handle in ABS; distributor in PPO; gaskets in EPDM and metallic elements in Stainless Steel.
- 4" model with cover, handle and distributor in polyurethane (inlet thread in BSP).
- Manual multiport valves with 6 channels.
- BSP or NPT threads models 2 ½" y 3".
- Raised handle positioners to prevent accumulation of dirt (models 3" and 4").
- Improved watertight shaft system.
- Low head loss.
- Maximum working pressure: 3,5 kg/cm²

Modelos de 2 ½"


2 ½" models




Válvula selectora de 2 ½", disponible en versiones lateral var. 3 (código 24838) y lateral var.3 con enlaces a filtro (código 24837).

2 ½" multiport valve, available in side versions type 3 (code 24838) and side type 3 with connections to filter (code 24837).

24837. Modelo con enlace a filtro /
Model with connection to filter

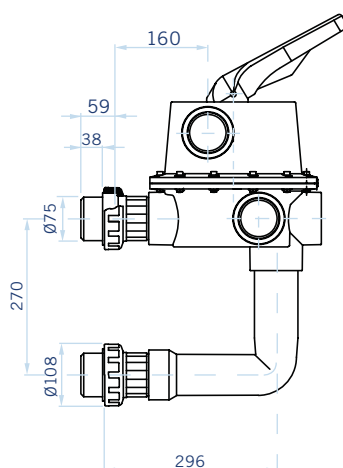


24838. Modelo sin enlace a filtro /
Model without connection to filter

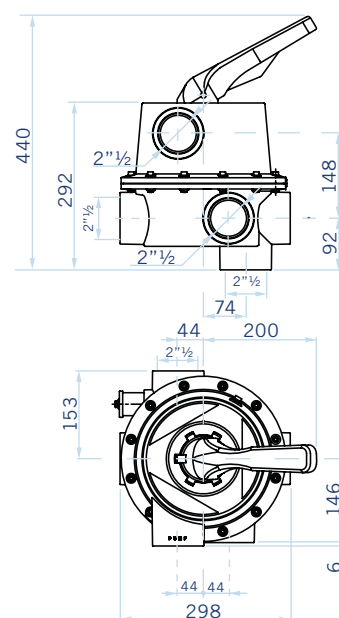

Cotas en mm
Dimensions in mm

Curvas de pérdidas de carga

Head loss diagrams

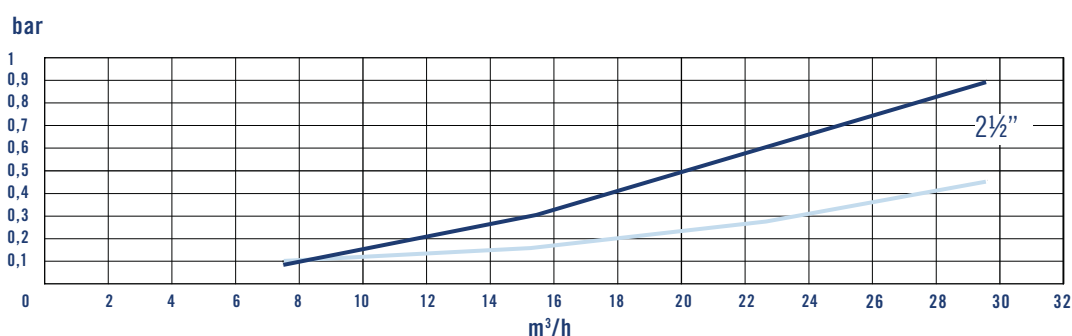

Modelos de 3" y 4" 3" and 4" models


Válvula selectoras laterales de seis funciones. Se suministran sin enlace a filtro. Todas las bocas se presentan abiertas y se suministran 2 tapones roscados para poder seleccionar la posición de trabajo deseado.

(Variación 5)


Side multiport valve with six functions. Supplied without connection to filter. All inlets are presented open and 2 threaded plugs are supplied to enable selection of the desired working position. (Type 5)



Modelo 3". Código 28515
Model 3". Code 28515

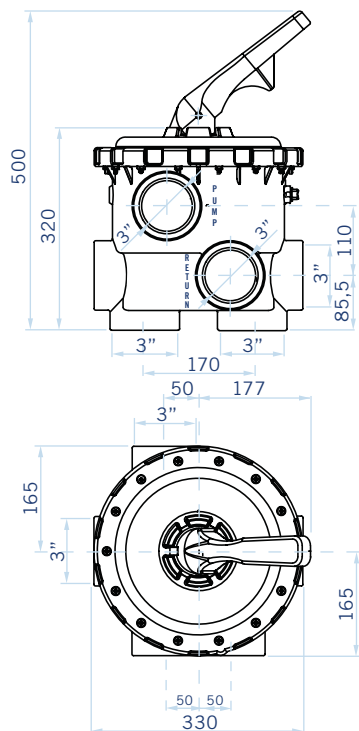


Modelo 4". Código 33933
Model 4". Code 33933

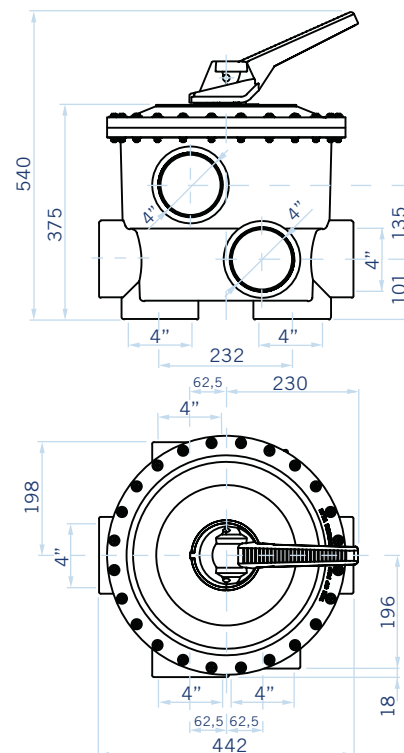

Cotas en mm
Dimensions in mm

Curvas de pérdidas de carga Head loss diagrams

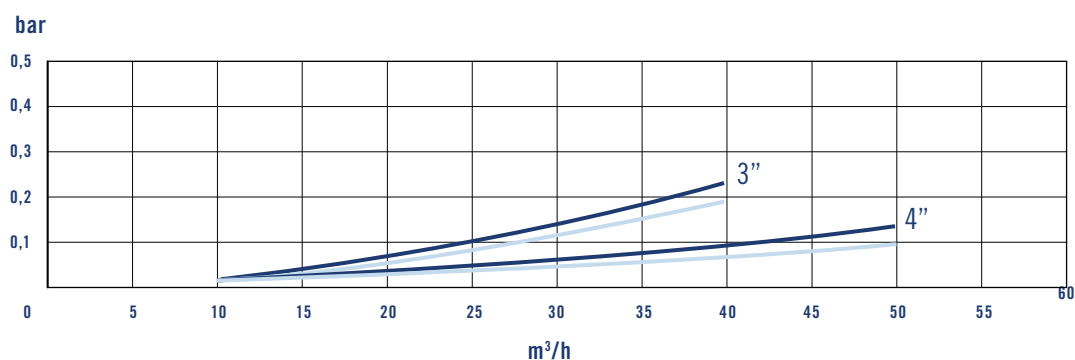

Los modelos a simple vista

Models at a glance



Alternativas de conexión Connection alternatives	Racordaje Couplings	Salidas inferiores / Bottom connections	New Generation			Classic		Flat	Magnum		
			1 ½" Eco	1 ½"	2"	1 ½"	2"	1 ½"	2 ½"	3"	4"

Entrada "Top" y salida "Bottom" en la base "Top" inlet and "Bottom" outlet in the base	1	Sin racordaje / Without couplings	Roscadas / Threaded			28509	11542	08938			
			Lisas / Slip				00597				
Entrada "Top" en la base y salida "Bottom" en un lateral "Top" inlet in the base and "Bottom" outlet on one side	2	Con racordaje Filtros DE / With couplings DE filters	Roscadas / Threaded								
			Lisas / Slip			15385	15389				
		Sin racordaje / Without couplings	Roscadas / Threaded		28510	11366	08939				
			Lisas / Slip								
Entrada "Top" en un lateral y salida "Bottom" en la base "Top" inlet in one side and "Bottom" outlet in the base	3	Con racordaje / With couplings	Roscadas / Threaded								
			Lisas / Slip	20569	28512	00599	07444	34543	24837		
		Sin racordaje / Without couplings	Roscadas / Threaded	23108	28511	14909	07441	34544	24838		
			Lisas / Slip	20043		00598		34545			
Entrada "Top" y salida "Bottom" en los laterales "Top" inlet and "Bottom" outlet on the sides	4	Sin racordaje / Without couplings	Roscadas / Threaded		28513	11368	08940				
			Lisas / Slip								
Todas las entradas y salidas abiertas All inlets and outlets open	5	Sin racordaje / Without couplings	Roscadas / Threaded		28514					28515	33933
			Lisas / Slip								
TOP		Sin racordaje / Without couplings	Roscadas / Threaded								
			Lisas / Slip	32583	20565	33968		22490	34546		

