


Tobera "PIROUETTE" / "PIROUETTE" Nozzle / "PIROUETTE"

TECHNICAL DATA



Tobera "PIROUETTE NEST" / "PIROUETTE NEST" Nozzle / Ajustage "PIROUETTE NEST"

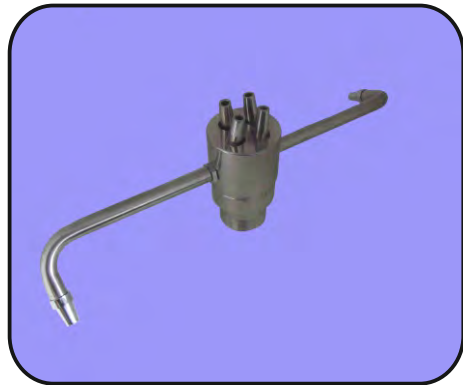


PIROUETTE NEST		
Model	WLT 901580	
Dimen. Wide Ø	455 mm	
Millim. Outlet Ø	4x6 mm	
Connection	G 1 1/2" M	
Material	Stainless Steel	
Weight	1,000 Kg.	
Ball Joint	no	
Water Level	no	
Height / m.	l/min	m.c.w / Bar
0,50	33	0,70 / 0,07
0,75	41	1,00 / 0,10
1,00	47	1,30 / 0,13
1,25	56	1,60 / 0,16
1,50	58	1,90 / 0,19
1,75	70	2,20 / 0,22
2,00	76	2,60 / 0,26
2,50	97	3,30 / 0,33



Tobera "PIROUETTE" / "PIROUETTE" Nozzle / Ajustage "PIROUETTE"

PIROUETTE						
Model	WLT 901086		WLT 901587		WLT 902088	
Dimen. Wide Ø	382 mm		455 mm		475 mm	
Millim. Outlet Ø	8x7 mm		8x8 mm		8x8 mm	
Connection	G 1" F		G 1 1/2" M		G 2" F	
Material	Stainless Steel		Stainless Steel		Stainless Steel	
Weight	1,000 Kg.		1,263 Kg.		1,700 Kg	
Ball Joint	no		no		no	
Water Level	no		no		no	
Height / m.	l/min	m.c.w / Bar	l/min	m.c.w / Bar	l/min	m.c.w / Bar
0,50	46	0,70 / 0,07	76	0,70 / 0,07	76	0,70 / 0,07
0,75	58	1,00 / 0,10	92	1,00 / 0,10	92	1,00 / 0,10
1,00	66	1,30 / 0,13	101	1,60 / 0,16	101	1,60 / 0,16
1,25	78	1,60 / 0,16	119	1,70 / 0,17	119	1,70 / 0,17
1,50	87	1,90 / 0,19	136	1,80 / 0,18	136	1,80 / 0,18
1,75	97	2,20 / 0,22	150	2,00 / 0,20	150	2,00 / 0,20
2,00	105	2,60 / 0,26	164	2,40 / 0,24	164	2,40 / 0,24
2,50	119	3,30 / 0,33	187	3,20 / 0,32	187	3,20 / 0,32
3,00	133	4,00 / 0,40	209	3,90 / 0,39	209	3,90 / 0,39
3,50			228	4,70 / 0,47	228	4,70 / 0,47
4,00			246	5,40 / 0,54	246	5,40 / 0,54
5,00					282	7,00 / 0,70

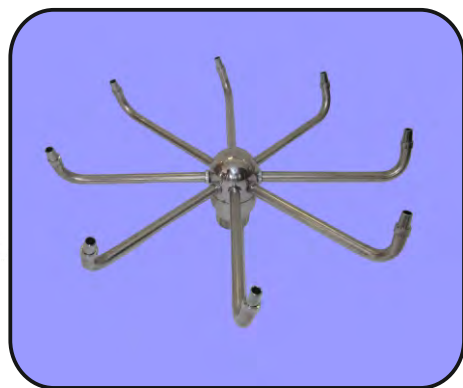

Toberas para fuentes de alta tecnología, fabricadas en Acero inoxidable AISI-304, no son dependientes del nivel del agua.



Nozzles for fountains, high technology, made in Stainless steel AISI-304, not water level dependent.



Ajustages pour fontaines, haute technologie, fabriquées dans Acier inoxydable AISI-304, ne sont pas dépendantes du niveau d'eau.