Características técnicas

Modelo	Capacidad	Espacio necesario	Precio Neto	Precio Lista
AECO03	3m³/h	300 mm		
AECO05	5 m³/h	350 mm		
AECO10	10 m³/h	350 mm		
AECO25	25 m³/h	460 mm		
AECO50	50 m³/h	480 mm		
AECO100	100 m³/h	530 mm		

Antical

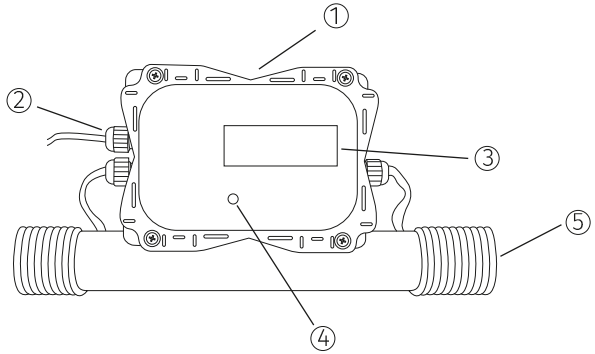

Partes

① Caja electrónica
② Enchufe
③ Pantalla
④ Botón de comando
⑤ Inductores

Forma de instalación

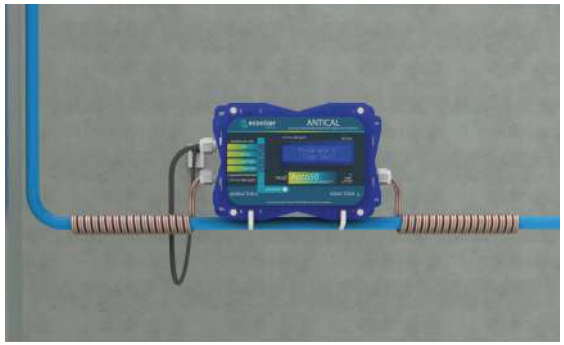

Antical

Anticalcáreo y antisarro

Esta tecnología permite **desincrustar el sarro** antiguo que se haya adherido a las cañerías e impide la formación de nuevo sarro.

El Antical produce un campo electromagnético en una sección de la cañería que genera frecuencias similares a la resonancia del Calcio, debido a esto logra que el Carbonato de Calcio (cal o sarro) genere un alótropo que **impide la incrustación y aglomeración de este.**

Recomendado para uso doméstico e industrial

Características

- Ecológico con el medioambiente.
- No se agrega ningún químico al agua para su tratamiento.
- Saludable para las personas. Al alterar la estructura del sarro sin componentes químicos, el agua no se ve modificada en ningún parámetro preexistente.
- Fácil instalación. No es necesario alterar las cañerías en ninguna sección.
- Prolonga la vida útil de aparatos y utensilios de cocina.
- Elimina virus, hongos, algas, bacterias y sarro.
- Plug and use, solo requiere enchufar para su funcionamiento

Flujo de trabajo Antical

El agua circula por la cañería cargado de moléculas de Cal, al pasar por las ondas de baja y media frecuencia en donde se desestabiliza los iones del cal, transformandolo en una esctructura cristalina y perdiendo la capacidad de adherencia.

- Cal y sarro
- Cal cristalizado y sin capacidad de adherencia.

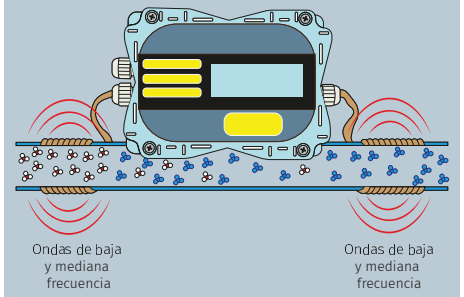

W W W . I N G E B O M B A . C L
AV. GRECIA Nº 816 - LOCAL 1 - ÑUÑOA - SANTIAGO
FONOS 2-22378933 2-22399559
MAIL: PROYECTOS@INGEBOMBA.CL