

Equipos para Piscina y Spa



CONJUNTO FILTRO EMAUX & ESPA COMPACTO Y LIGERO

Para Piscinas compactas de
Liner - Fibra de Vidrio y Spa

SERIE CF + NOX



Resistente a los UV

**Presión de trabajo Máx.
36psi(2.5bar)**

**Temperatura
40°C (104°F)**

 **Emaux**
water technology

w w w . i n g e b o m b a . c l

El Filtro de Cartucho Serie CF

viene con un depósito resistente a los rayos UV, una tapa roscada robusta que facilita la limpieza y el reemplazo del cartucho y la válvula de purga aire con rosca para quitar fácilmente el aire atrapado dentro del tanque del filtro. Incluye un manómetro de aceite de alta calidad para controlar fácilmente la presión de trabajo.

Información de filtro

Código	Modelo	Superficie filtrante(m ²)	Conexiones	Caudal Máx.	A mm	B mm	C mm
88060101	CF25	2.25	1.5" / 50mm	92lpm 5.5m³/h	387	225	
88060102	CF50	4.63	1.5" / 50mm	190lpm 11.4m³/h	625	567	225
88060103	CF75	7.00	1.5" / 50mm	283lpm 17.0m³/h	805	747	225
88060104	CF100	9.40	2.0" / 63mm	382lpm 22.9m³/h	985	927	225
88060105	CF150	13.72	2.0" / 63mm	555lpm 33.4m³/h	1165	1107	225
88060106	CF200	16.82	2.0" / 63mm	680lpm 40.9m³/h	1345	1287	225





El Filtro de la Serie "CF" incluye :

1. Conexiones universales estándares
2. Manómetro
3. Cartucho filtrante

Información de cartucho

Código	Modelo	D mm	E mm	Micras µm	Número Pliegues
88270101	CF25-CE	Ø183	184.5	≥15	150
88270102	CF50-CE	Ø183	364.5	≥15	150
88270103	CF75-CE	Ø183	544.5	≥15	150
88270104	CF100-CE	Ø183	724.5	≥15	150
88270105	CF150-CE	Ø183	904.5	≥15	175
88270106	CF200-CE	Ø183	544.5 x 2	≥15	180

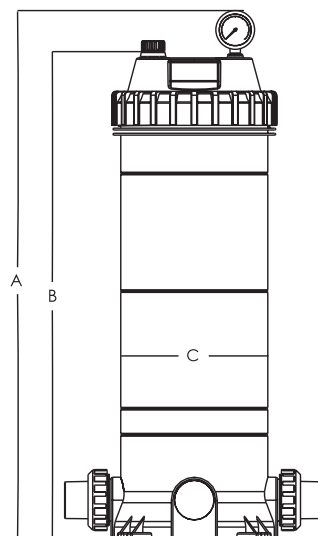

INGEBOMBA

WWW.INGEBOMBA.CL

AV. GRECIA N° 816 – LOCAL 1 – ÑUÑO A – SANTIAGO

FONOS: 2-22378933 2-22399559 CHAT + 56 998182282

MAIL: PROYECTOS@INGEBOMBA.CL

Nox 33/50/100

Recirculación y Filtración



Bomba centrífuga monoetapa para recirculación y filtración del agua

Aplicaciones

Recirculación y filtración del agua para piscinas pequeñas.
Silenciosa.
Autoaspirante hasta 4m.

Materiales

Cuerpo bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en tecnopolímero.
Eje bomba en AISI 431.
Cierre mecánico.
Carcasa motor en aluminio.
Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

2m de cable con enchufe tipo F.
Uniones incluidas 50mm.

Motor

Asíncrono 2 polos.
Protección IPX5.
Aislamiento clase F.
Protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Compatible con agua salada hasta 7 g/l.



Esta unidad reemplaza al modelo antiguo IRIS

Toda bomba debe ser protegida electricamente mediante protector guarda motor, para cumplir la garantía del fabricante



Silenciosa



Fácil mantenimiento



Con cable y enchufe




Caudal hasta 11 m³/h

Tabla de características

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2					50	75	100	150	200	250	290	Código
	1~230V	1~	[kW]	[HP]				3,0	4,5	6,0	9,0	12	15	17,4	1~230V
Nox 33 8	2	0,45	0,25	0,33	12	mca	10,2	9,7	8,6	7,2	3,2	-	-	-	203181
Nox 50 12	2,8	0,65	0,37	0,5	12		12,3	11,9	11,3	10,5	8,1	4,6	-	-	203182
Nox 100 15	3,8	0,85	0,75	1	15		13,8	13,3	13	12,5	10,8	8,1	4,8	1,8	203183

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

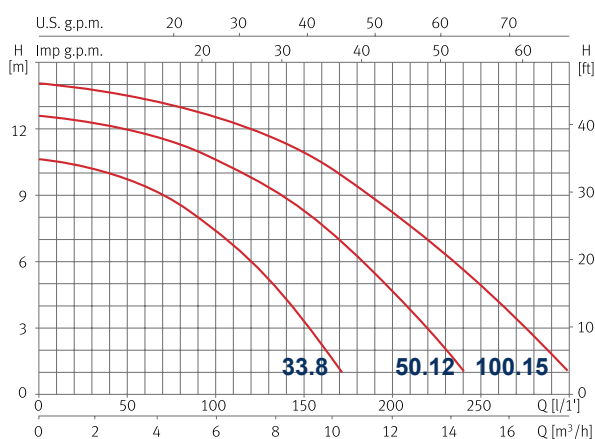

Dimensión y peso

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Kg
Nox 33	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	8,9
Nox 50	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	10,2
Nox 100	439	192	115	304	210	2 1/4"	221	2 1/4"	264	Ø9	108	212	10,9

