

ARIES

Filtre à sable pour piscines hors-sol et enterrées de **20m³ à 110m³ maxi.**




Pompes Guinard



- + Compact
- + Pieds intégrés
- + Pression d'épreuve : 3 bars

	A	B	C	Ø / D(LT)
Aries 300 4TP	551	611	711	300
Aries 350 6TP	552	612	735	350
Aries 450 6TP	647	707	830	450
Aries 550 6TP	649	709	832	550
Aries 650 6TP	800	860	983	650
Aries 550 6LT	324	384	697	850
Aries 650 6LT	364	423	845,5	950

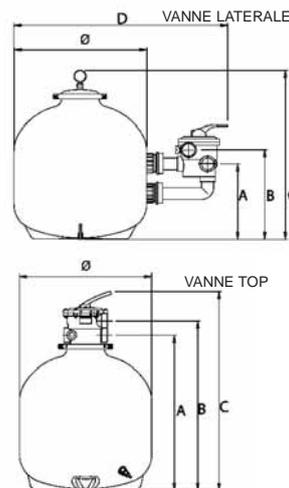

Applications

Filtre à sable pour piscine hors-sol et enterrées.



Composition du kit

- Filtre à sable : cuve polypropylène, haute densité.
- Vanne multivoie TOP ou LATERALE : 4 ou 6 voies selon modèle.
- Equipement : Crépines démontables, Manomètre avec témoin, Témoin de turbidité.

Limites d'utilisation

- Pression d'épreuve : 3 bars.
- Pression de service : 2 bars.



TYPE	Préconisation	Ø FILTRE	Vanne Multivoies	Débit [m³/h]	Sable kg
Aries 300 4TP	 jusqu'à 20 m³	300	TOP 4 VOIES 1"1/2	4	25
Aries 350 6TP	 jusqu'à 30 m³	350	TOP 6 VOIES 1"1/2	6	35
Aries 450 6TP	 jusqu'à 45 m³	450	TOP 6 VOIES 1"1/2	8	75
Aries 550 6TP	 jusqu'à 70 m³	550	TOP 6 VOIES 1"1/2	12	125
Aries 650 6TP	 jusqu'à 110 m³	650	TOP 6 VOIES 1"1/2	16	150
Aries 550 6LT	 jusqu'à 70 m³	550	LATERALE 6 VOIES 1"1/2	12	125
Aries 650 6LT	 jusqu'à 110 m³	650	LATERALE 6 VOIES 1"1/2	16	150

Sable non inclus